MARTIGNONI ELETTROTECNICA S.R.L.

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

CHARGE 24

La barra di carica Charge 24, è una barra innovativa, perché unisce una barra di carica a 24 volt con integrato all'interno il Generatore di Carica da 30 Kv. I vantaggi sono molteplici; facilità di installazione, non presenza dei cavi alta tensione, ingombri ridotti che ne facilitano l'applicazione. La CHARGE24 viene utilizzata nelle applicazioni dove si necessita ottenere un effetto di adesione o distacco temporaneo tra un materiale ed una superficie o tra due materiali senza l'utilizzo di additivi.

BARRA DI CARICA CHARGE24	
Materiale del telaio	Pvc e resina ipossidica
Punte di ionizzazioni	Acciaio inox rivestite in oro
Lunghezza Totale	Misura utile + 124 mm (minima e massima lunghezza: 500-3000)
Sezione	29 x 66 mm.
Passo Punte	7 mm. (opzionale a multipli di 7)
Distanza di lavoro	Distanza minima di lavoro 3 cm. (A 30 Kvolt di potenza)
Tensione lavoro	da 3 a 30 Kvolt regolabili
Cavo alimentazione	1,5 con spinotto a 8 poli.
Carico Resistitivo	Resistenze su ogni punta
Codice	CHARGE24
Caratteristiche	Fissaggio con regolazione su tutta la lunghezza, tramite appositi piedini. Segnale NPN-PNP per interfacciamento macchina. Lettura corrente 0-10 volt. Cavo alimentazione 24 volt incluso.
Normative	Direttiva macchine 2006/42/CE; Norme tecniche: EN 60204-1; 2014/35/UE; 2014/30/UE; N 61000-6-2: 2005 Prove secondo le norme EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011
Opzioni a richiesta	Scelta regolazione uscita tensione tra 0-5 0-10 0-24 volt

Martignoni elettrotecnica Srl

SISTEMI ANTISTATICI TRATTAMENTI CORONA TRASFORMATORI

Corso Italia n.8 - 20020 Vanzaghello (Milano) Italy - Tel. 0331 658966

www.martignoni-srl.com info@martignoni-srl.com

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

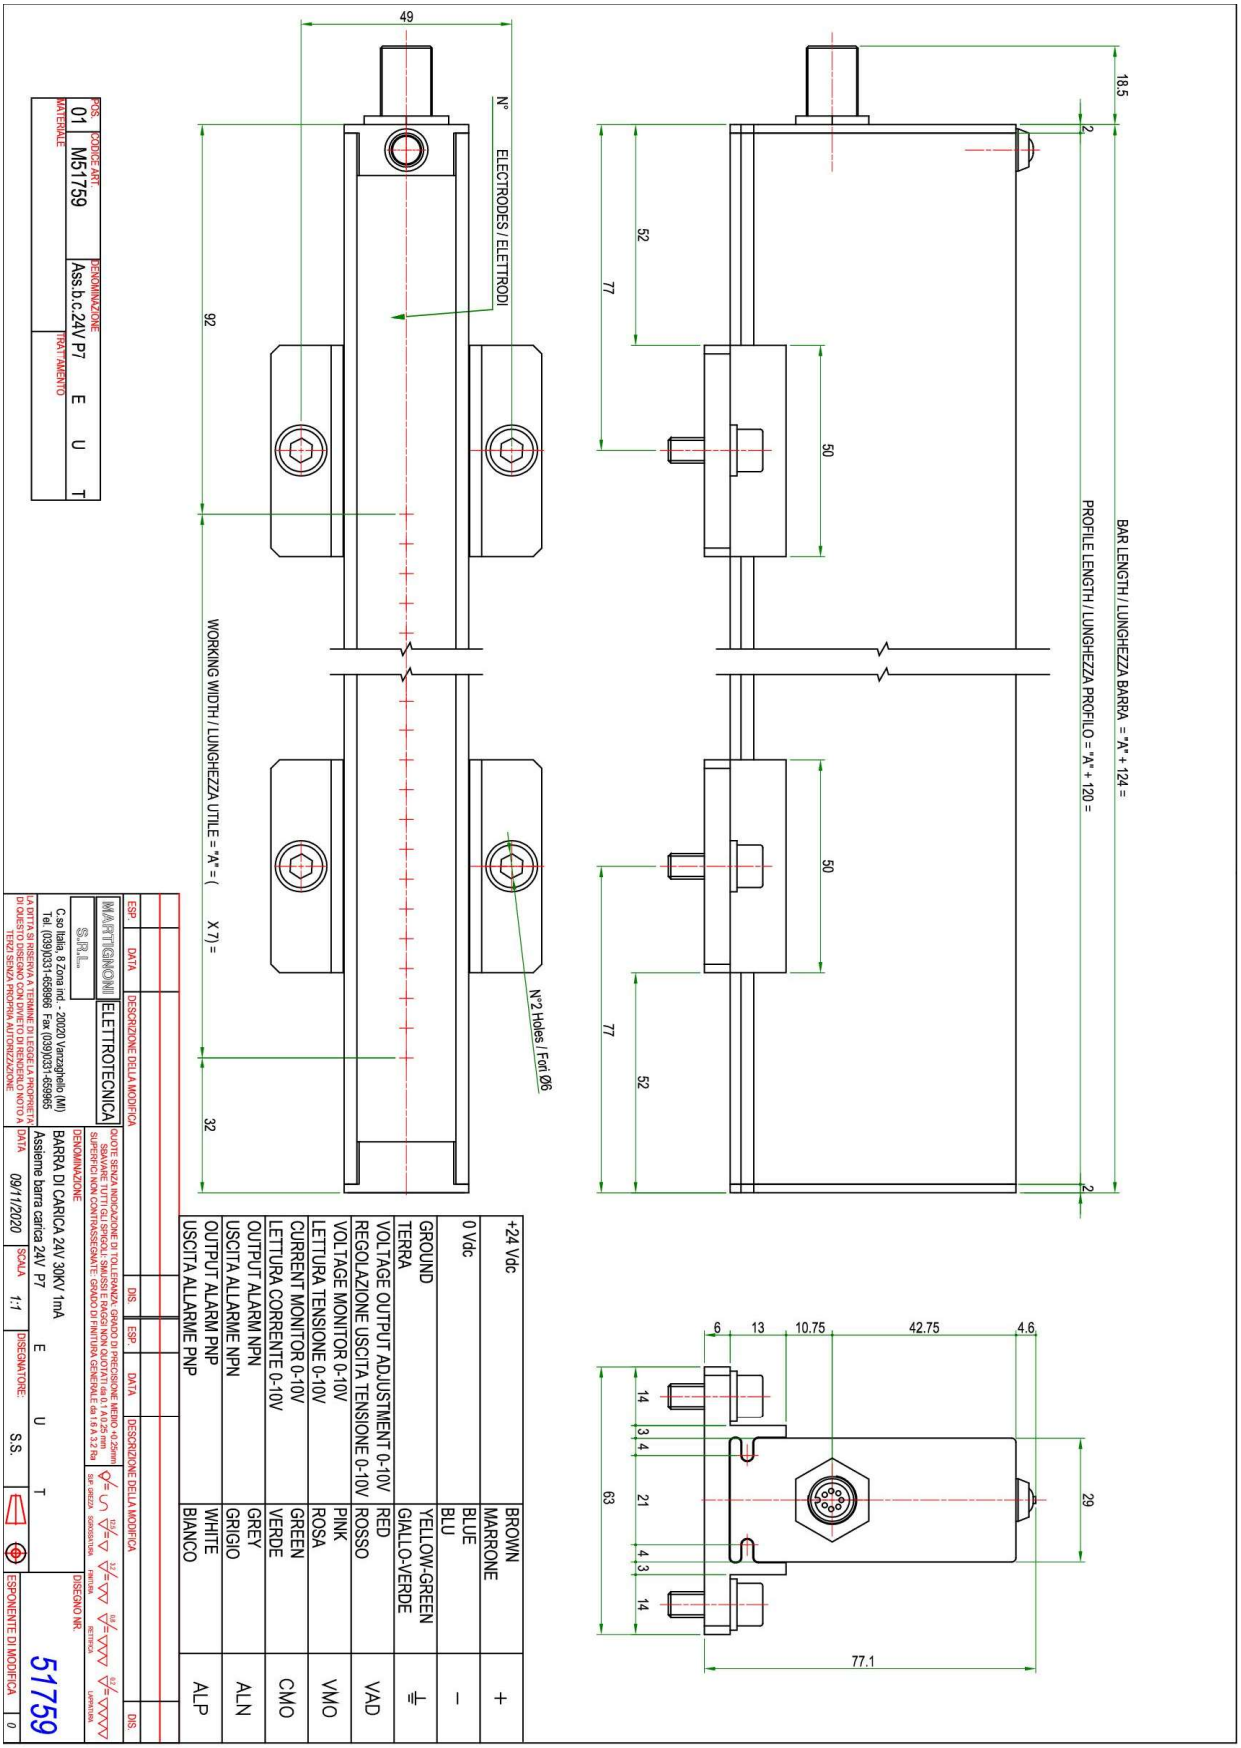

Martignoni elettrotecnica Srl
SISTEMI ANTISTATICI TRATTAMENTI CORONA TRASFORMATORI
Corso Italia n.8 - 20020 Vanzaghello (Milano) Italy - Tel. 0331 658966
www.martignoni-srl.com info@martignoni-srl.com