MARTIGNONI ELETTROTECNICA S.R.L

Sede legale e Stabilimento:
C.so Italia n.8 (Zona Industriale)
20020 Vanzaghello (Mi) Italy
☎ *0331-658966* 🖷 **0331-658966**
Sito: www.martignononi-srl.com
✉ **trasformatori@martignoni-srl.com**

AUTOTRASFORMATORI TRIFASI PER AVVIAMENTO MOTORI

Asincroni V=400 Hz. 50-60 Collegamento centro/stella aperto tensione ridotta del 70 % pari a V=280 e del 80% pari a V=320

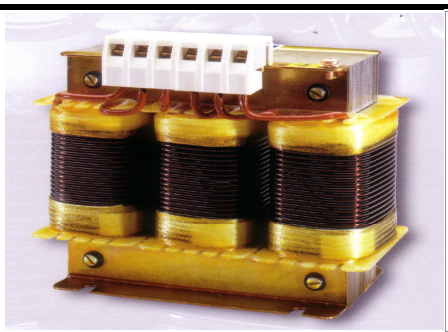

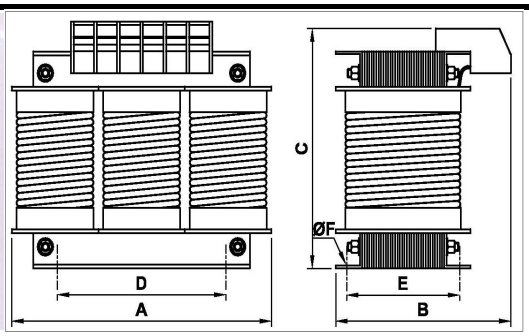

Caratteristiche Tecniche

- *Idonei per n.5 avviamenti/ora di cui n.2 consecutive di 15 secondi*
- *Isolamento classe F*
- *Resinati e Tropicalizzati*
- *A richiesta esecuzione con tensioni e percentuali diverse*

GRADO DI PROTEZIONE IP20

Tipo	KW	HP	Dimensioni						Peso
			A	B	C	D	E	F	Kg.
ATSA	0,75-1,5	1-2	170	120	160	115	80	6,5	5
ATSA	2,4	3	190	110	190	115	80	6,5	7,5
ATSA	4,2	5,7	190	130	190	115	100	6,5	11,5
ATSA	7,5-11	10-15	240	170	230	190	85	9	17
ATSA	15-18,5	20-25	240	180	230	200	95	9	21
ATSA	22-30	30-40	240	195	230	200	125	9	34
ATSA	37-45	50-60	330	190	340	300	120	9	49

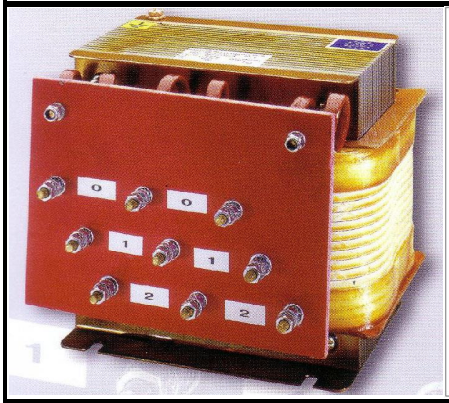

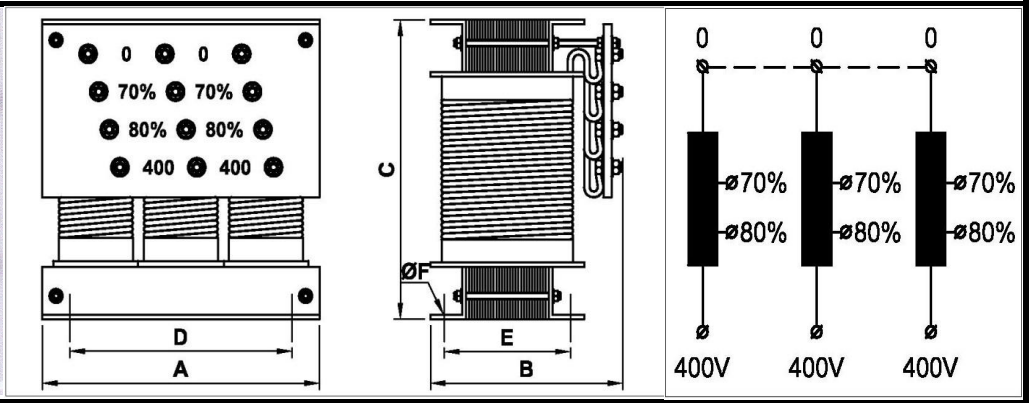

GRADO DI PROTEZIONE IP00

Tipo	KW	HP	Dimensioni						Peso
			A	B	C	D	E	F	Kg.
ATSA	55	75	330	190	340	300	135	9	50
ATSA	75	100	330	200	340	300	145	9	55
ATSA	86	125	330	210	340	300	150	9	65
ATSA	110	150	330	230	340	300	170	9	75
ATSA	148	200	430	225	420	250	120	12,5	105
ATSA	184	250	430	230	420	250	125	12,5	108
ATSA	220	300	430	235	420	250	135	12,5	120
ATSA	311	420	430	300	420	250	175	12,5	160
ATSA	350	500	430	310	420	300	160	12,5	180