

MARTIGNONI

ELETTROTECNICA

S.R.L**Sede legale e Stabilimento:**

C.so Italia n.8 (Zona Industriale)

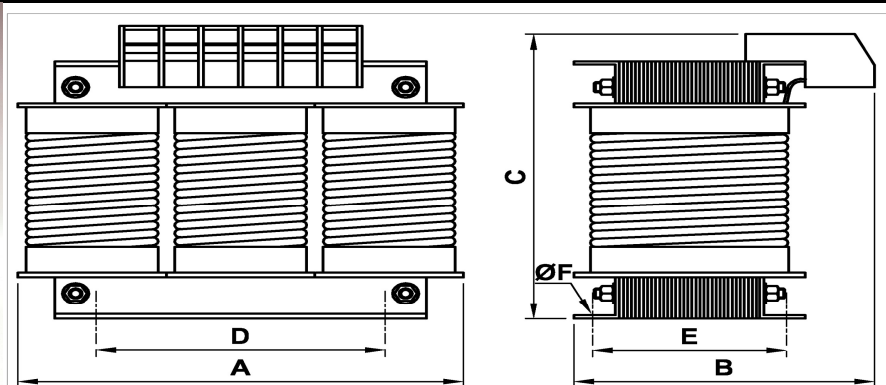
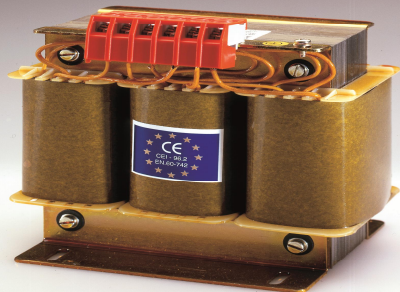
20020 Vanzaghello (Mi) Italy



0331-658966



0331-659965

Sito: www.martignoni-srl.comtrasformatori@martignoni-srl.com**TRASFORMATORE TRIFASI****Caratteristiche Tecniche**

- Conforme CEI 14-9 EN-61558
- Esecuzione a giorno
- Impregnati in resina (Tropicalizzati)
- Classe di isolamento B
- Grado di protezione IP20
- Isolamento KV 3

Frequenza: 50/60 Hz.

Temperatura Ambiente 40 ° C

Avvolgimenti in rame doppio smalto

Messa a terra sul telaio

Classe protezione I

A richiesta costruzione secondo altre normative

Art.	Potenza Va	Parametri Elettrici					Dimensioni						Peso Kg.
		C.D.T. V %	PERD. VUOTO (W)	PERD. TOT (W)	I° (%IN)	VCC (%)	A	B	C	D	E	F	
TT	0,100	12	3,5	22	20	7,0	120	85	125	77	47	5,5	2,1
TT	0,160	11	4,5	24	18	6,5	120	95	125	77	57	5,5	2,8
TT	0,250	7	10	38	12	6,0	170	120	160	115	80	6,5	4,9
TT	0,500	7	13	62	8	5,5	190	110	190	115	80	6,5	7,5
TT	1	6	19	84	6	4,6	190	130	190	115	100	6,5	11,5
TT	1,5	5	35	135	5,5	4,2	240	165	230	200	95	9	19
TT	2	5	37	140	5,5	4,0	240	165	230	200	95	9	20,5
TT	3	4,6	46	160	5,2	3,8	240	180	230	200	110	9	25
TT	4	3	56	230	5	3,5	240	195	230	200	125	9	32
TT	5	2,8	58	250	5	3,0	290	195	230	200	125	9	33,5
TT	6	2,7	82	340	5	3,0	290	210	230	200	140	9	41
TT	7,5	2,6	86	380	4,5	3,0	330	200	340	300	145	9	64
TT	10	2,5	98	410	4,5	2,8	330	220	340	300	165	9	75,5
TT	12,5	2,5	107	500	4,2	2,8	330	230	340	300	175	9	85,5
TT	15	2,5	120	550	4,1	2,7	430	220	450	250	120	12,5	94
TT	20	2,3	138	620	4	2,5	430	225	450	250	125	12,5	105