MARTIGNONI ELETTROTECNICA S.R.L.

ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS

VENTILATORE ANTISTATICO DA 500 MM.

Il ventilatore antistatico con lunghezza utile di 500 mm rappresenta l'unione tra sistema antistatico e flusso d'aria. Garantendo un'efficace lama d'aria ionizzata che pulisce e neutralizza le superfici dei materiali fino ad una distanza di 1500 mm questo prodotto risulta particolarmente adatto ad applicazioni dove è necessario lavorare a particolare distanza. Il prodotto si presenta completo di N. 2 motori interni.

VENTILATORE ANTISTATICO DA 500 MM.	
Materiale del telaio	Lamiera metallica verniciata Ral 7032
Peso	9 kg
Dimensioni	740 x 200 x 265
Emettitore	Punte in acciaio inox collegate capacitivamente (antiscossa)
Tensione Primaria	230 V
Potenza	VA 50 hz 50/60
Uscita secondaria	8 kV DC
Assorbimento motore	0,53 A
Flusso aria	Flusso 870 m ^ 3 / h regolabile tramite commutatore
Alimentatore	DK2
Distanza di lavoro	da 500 a 1500 mm a seconda della regolazione selezionata
Codice	VENTANT500
Caratteristiche	Fornito con m.5 di cavo sia per l'alimentatore che per la presa di corrente dei motori. Fissaggio tramite asole (15x6 mm.) con interasse 720. mm.
Normative	Direttiva macchine 2006/42/CE; Norme tecniche: EN 60204-1; 2014/35/UE; 2014/30/UE; N 61000-6-2: 2005 Prove secondo le norme EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011

Martignoni elettrotecnica Srl

ANTISTATIC SYSTEMS CORONA TREATMENTS TRANSFORMERS

Corso Italia n.8 - 20020 Vanzaghello (Milano) Italy - Tel. 0331 658966

www.martignoni-srl.com info@martignoni-srl.com
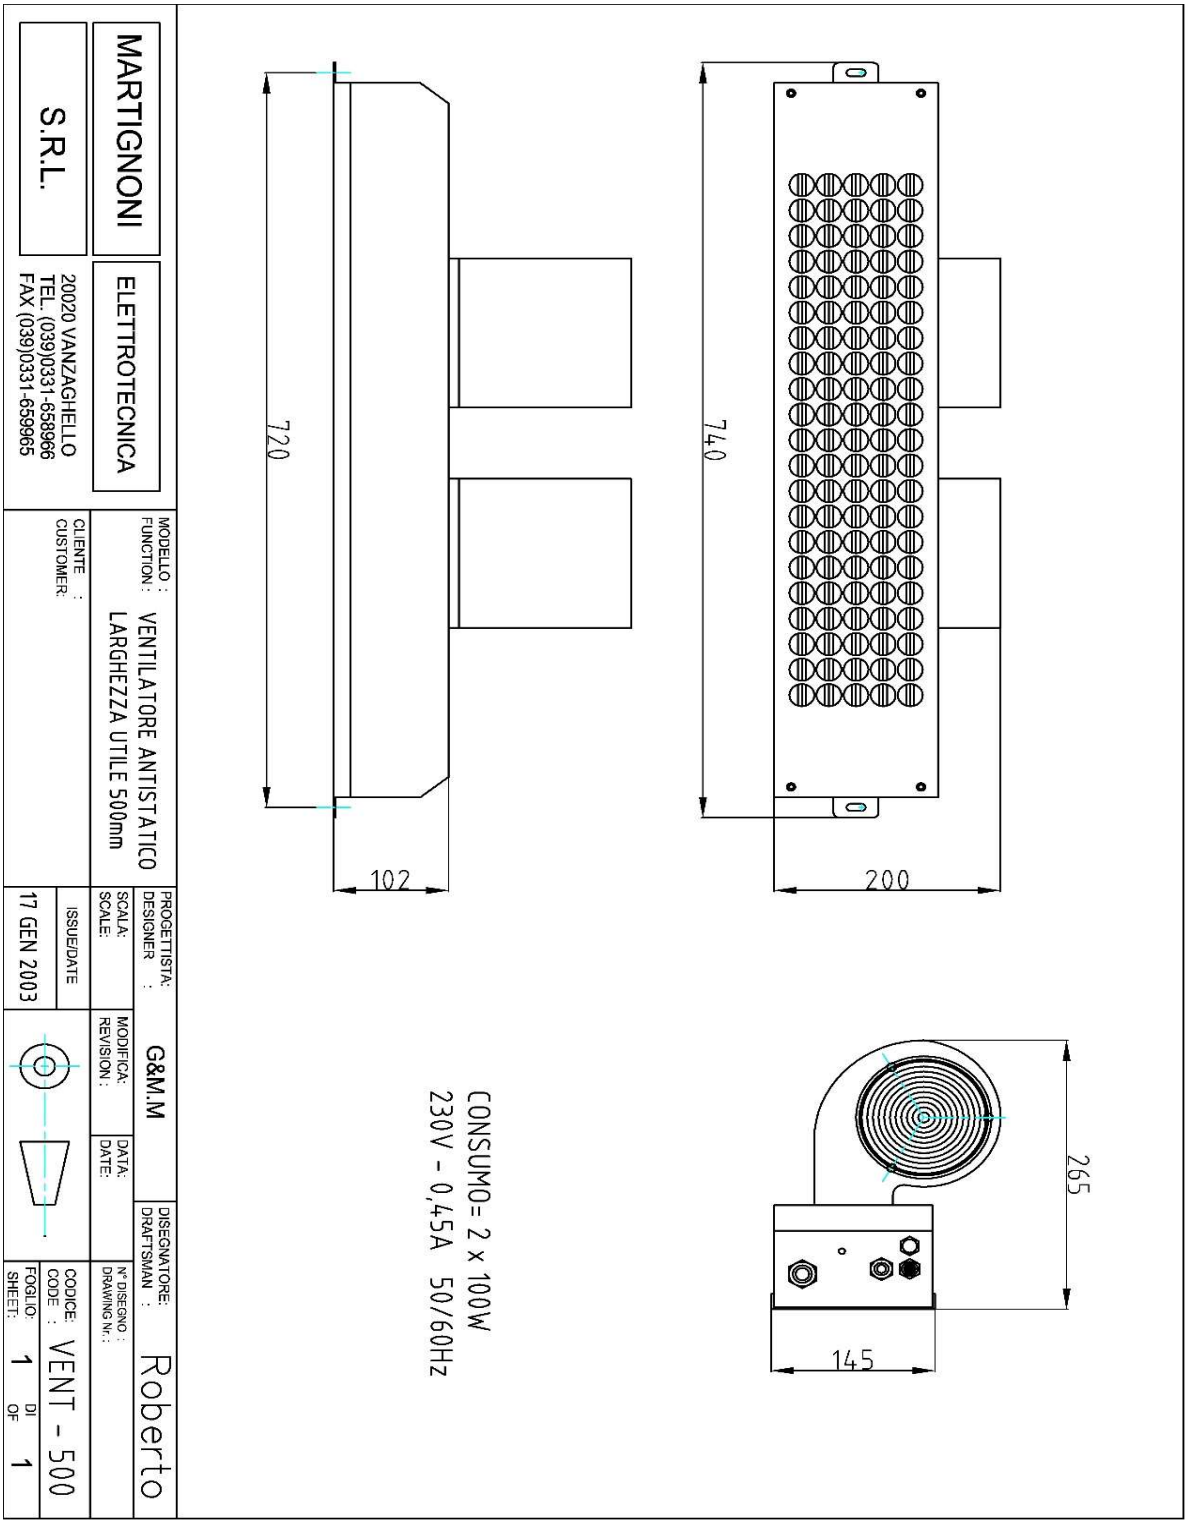
ANTISTATIC CONTROL SYSTEMS